

soni ELEMENT

- ▶ **soni ELEMENT** sind formschöne Akustikelemente zur Schallabsorption und Optimierung der Raumakustik. Sie bestehen aus einem weißen Polyestervlies, wahlweise kaschiert mit einem optisch ansprechenden Dekorfilz in modernen Trendfarben. Die Elemente sind in verschiedenen Motiven und Größen erhältlich - für eine individuelle Raumgestaltung ganz nach Ihren Vorstellungen.
- ▶ Durch das Anbringen von **soni ELEMENT** wird die Sprachverständlichkeit in Räumen erhöht, was gerade in Kitas, Kindergärten und Schulen zu einer angenehmeren Atmosphäre und einem geringeren Lärmpegel führt.



TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ DIN EN 13501-1: C-S2, d0* (Element mit farbigem Dekorfilz) ▶ DIN 4102, geprüft nach B1 (schwerentflammbar) (ELEMENT weiß) ▶ FMVSS 302, DIN 75 200 Automobil Standard bezügl. Brennbarkeit wird erfüllt ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	▶ -30°C bis +100°C
WÄRMELEITFÄHIGKEIT EN 12667	▶ ≤ 0,037 W/(m·K) bei 10°C
DIMENSIONSÄNDERUNG BEI TEMPERATUREINWIRKUNG	▶ bei Temperatureinflüssen über 100°C: ca. ± 10%
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Orange ▶ Grün ▶ Beige ▶ Blau ▶ Hellgrau ▶ Pink ▶ Anthrazit ▶ Rot



Direkt zum Produkt | Farbauswahl

*verklebt auf Gipskarton mit soni SPEZIALKLEBER oder befestigt mit soni KLETTBAND.

VORTEILE

- ▶ Gutes Schallabsorptionsvermögen
- ▶ Mineralfaserfrei und physiologisch unbedenklich, keine Formaldehydemission
- ▶ Hervorragende Brandfestigkeit
- ▶ Hohe Strapazierfähigkeit und Formstabilität sowie hohe Alterungsbeständigkeit

HINWEIS


- ▶ Geringe Farbabweichungen zwischen unterschiedlichen Chargen sind möglich und sind kein Grund zur Reklamation.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

- ▶ [soni SPEZIALKLEBER](#)
- ▶ [soni KLETTBAND](#) (nur für Wandmontage)
- ▶ [soni AUFHÄNGUNG](#)

SCHALLABSORPTION HALLRAUM

- ▶ Anlehnung an DIN EN ISO 354

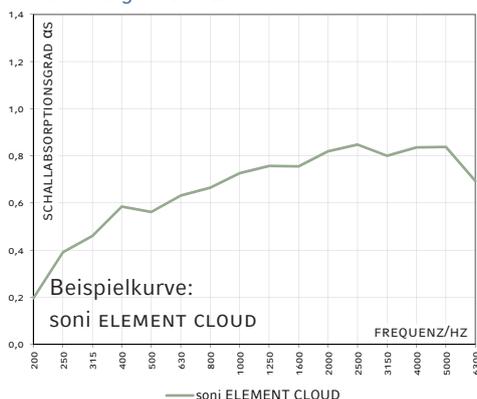

BEFESTIGUNG MITTELS SELBSTKLEBENDEM KLETTBAND



1. Klettstreifen auf gewünschte Länge abschneiden¹⁾



2. Klettseite auf das Vlies andrücken und die Schutzfolie abziehen.



3. Element auf die gewünschte Fläche andrücken.

¹⁾ Längenempfehlung Klettband: Für einen sicheren Halt schneiden Sie das Klettband in etwa auf die Breite des Akustikelements zu.

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 05/24

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

ABMESSUNGEN

PRODUKT	ABMESSUNG [mm]	FLÄCHENGEWICHT PRO ELEMENT	FARBBEISPIELE
SONI ELEMENT LEO	Groß: 971 X 603 X 50* Klein: 587 X 364 X 50*	Groß: 550 g Klein: 170 g ± 10 %	
SONI ELEMENT BRUNO	Groß: 926 X 558 X 50* Klein: 518 X 312 X 50*	Groß: 560 g Klein: 240 g ± 10 %	
SONI ELEMENT FRED	Groß: 866 X 558 X 50* Klein: 521 X 336 X 50*	Groß: 420 g Klein: 180 g ± 10 %	
SONI ELEMENT BUTTERFLY	Groß: 853 X 569 X 50* Klein: 512 X 341 X 50*	Groß: 360 g Klein: 130 g ± 10 %	
SONI ELEMENT FLORA	Groß: 602 X 554 X 50* Klein: 407 X 407 X 50*	Groß: 360 g Klein: 150 g ± 10 %	
SONI ELEMENT CLOUD	Groß: 989 X 575 X 50* Klein: 533 X 308 X 50*	Groß: 570 g Klein: 160 g ± 10 %	
SONI ELEMENT STAR	Groß: 600 X 571 X 50* Klein: 360 X 343 X 50*	Groß: 207 g Klein: 70 g ± 10 %	
SONI ELEMENT TRAIN	Lok: 780 X 570 X 50* W: 406 X 427 X 50*	Lok: 465 g W: 186 g ± 10 %	

*Dickentoleranz / EN ISO 9073-2: 10%

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex
T: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

Vertriebspartner für die Schweiz
soniflex Schweiz
T: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch