

# FICHE TECHNIQUE

## soni COLOR Design

- ▶ **soni COLOR Design** sont des éléments de design colorés faciles à insérer d'un plafond suspendu standard ou Odenwald (OWA), pour lui conférer un look des plus attrayants. En combinaison avec nos absorbeurs acoustiques [soni COLOR RD](#) / [soni COMFORT SD](#), les inserts décoratifs permettent de créer des motifs attrayants au plafond.
- ▶ Les Dalles sont constituées d'un non-tissé polyester thermo compressé au relief 3D, doublé d'un fin revêtement en coloris chinés très tendance. Deux designs sont disponibles: YinYang ou Wave.



Ex: panneaux soni COLOR Design YinYang posés dans un système de plafonds

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>COMPORTEMENT AU FEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ DIN EN 13501-1: B-S1 d0</li> <li>▶ Conforme au standard automobile en matière de combustibilité (FMVSS 302, DIN 75 200)</li> <li>▶ ISO 3795, vitesse de combustion &lt; 100 mm/min</li> </ul>
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE</b>	▶ -30°C à +100°C
<b>COULEUR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anthracite ▶ Orange ▶ Beige ▶ Bleu</li> <li>▶ Gris clair ▶ Rose ▶ Rouge ▶ Vert</li> </ul>



Directement vers le produit  
Sélection de couleurs

### DIMENSIONS

PRODUIT	EPAISSEURS [mm]	HAUTEUR [mm]	ÉLÉMENT [mm]	POIDS PAR ÉLÉMENT
COLOR Design Wave	6	22	618 X 618	500 g
COLOR Design YinYang	6	45	618 X 618	500 g

### CONSIGNE


- ▶ Nuances de teinte minimales possibles d'une production à l'autre. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### ATOUTS

- ▶ Aspect agréable et individuel
- ▶ Insertion facile des éléments dans les plafonds modulaires existants
- ▶ Répond à de fortes exigences de résistance au feu
- ▶ Très bonnes résistance et stabilité
- ▶ Sans fibres minérales et sans risque au niveau physiologique, pas d'émission de formaldéhyde
- ▶ Résistance élevée au vieillissement

### ABSORPTION BRUIT SALLE REVERBERANTE

- ▶ suivant l'exemple de DIN EN ISO 354

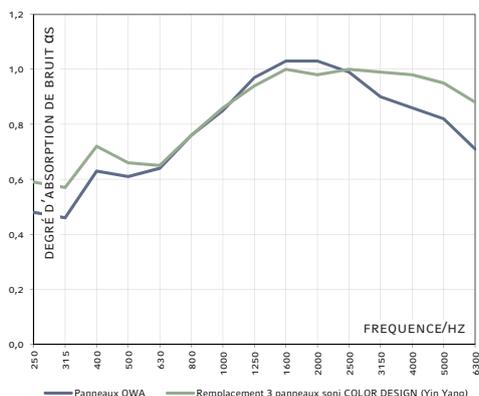

soni COLOR Design Wave



soni COLOR Design YinYang

### RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE

DATE 04/24

Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu'ils soient, y compris ceux liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.

Cellofoam International GmbH & Co. KG  
Business unit soniflex  
T: +49 7351 340 28 61  
sales@soniflex.de / www.soniflex.fr

Partenaire commercial  
pour la Suisse: soniflex Suisse  
T: +41 44 377 60 50  
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch